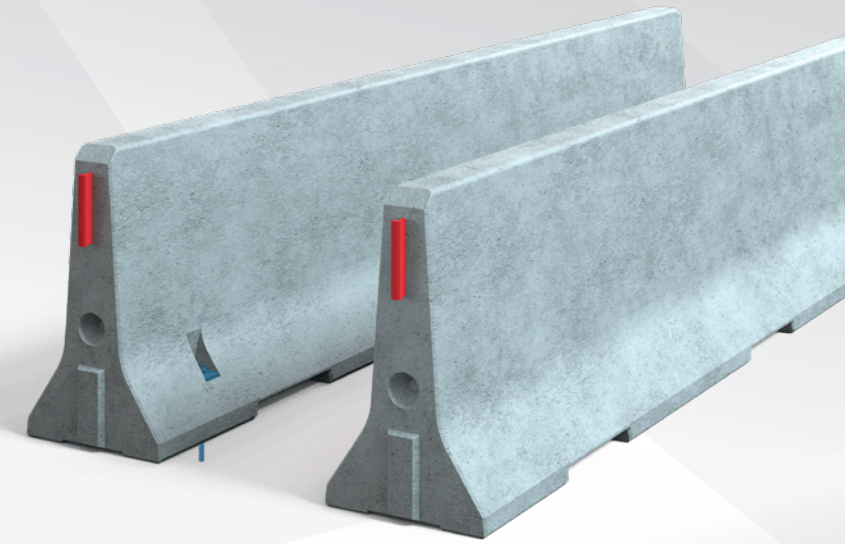

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

Flexibilní a polotuhé

SÉRIE DB 120
PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ SVODIDLA

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION

Vyvinuté pro jakékoli použití s úrovní zadržení H4b — lze umístit na povrch či ukotvit.

SÉRIE DB 120

NEROZBITNÁ SVODIDLA Z ZERO DEBRIS CONCRETE

Co nepraskne pod tlakem, zvládne i náraz 38 tunového nákladního vozu.

DELTABLOC® představuje průkopnickou technologii. Beton se nyní při silných nárazech chová jako tvárná hmota při úrovni zadržení H4b – bez úlomků, uvolněných částí či suti. Ještě dále zvyšuje bezpečnost zejména na mostech a středním dělicím pásu.

Vynikající odolnost potvrzená úrovní zadržení H4b W2 B

BEZ SUTI
BEZ ÚLOMKŮ
BEZ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ

Díky "ZERO DEBRIS CONCRETE" jsou svodidla neuvěřitelně odolná. Odolává třikrát vyšší nárazové energii než standardní beton, aniž by došlo k odlomení či prasknutí. Se snížením potřeby oprav a údržby se podstatně omezí počet nebezpečných pracovních zón.

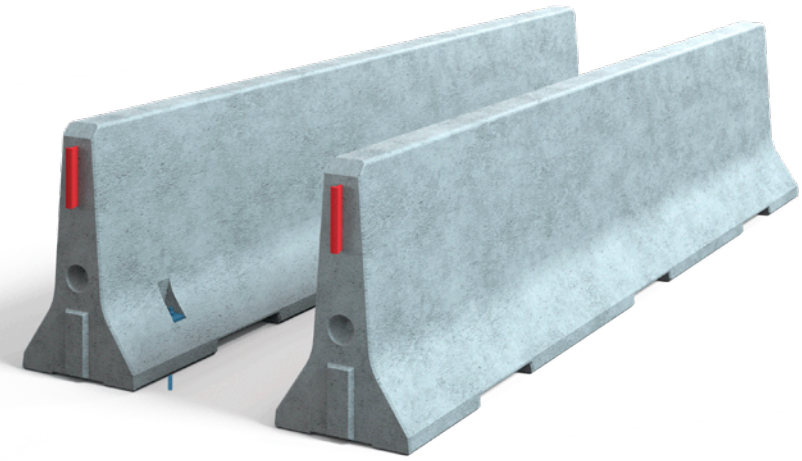

Výrazně omezuje potřebu oprav

Odolává třikrát vyšší nárazové energii než standardní beton

DELTABLOC®

PLNĚ CERTIFIKOVANÉ A TESTOVANÉ

- EN 1317 Certifikace CE
- Úroveň zadržení H4b
- Testované na skutečné mostovce

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

- Lze vzájemně kombinovat všechny typy
- Lze připojit k sérii H2 DB 80
- Lze připojit k sérii H2 EP Series
- Lze připojit k STEELBLOC®
- K dispozici je mnoho speciálních prvků

POUŽITÍ

- Jednoduchý/dvojitý střední dělicí pás
- Okraj vozovky
- Ochrana proti překážkám
- Ochrana mostů
- Body křížení při údržbě

UMÍSTĚNÍ NA POVRCH

UKOTVENÍ DO BETONU

CHARAKTERISTIKY

Umístění na povrch
H4b | W5 | B

Ukotvení do betonu
H4b | W2 | B

Šířka systému
0,67 m

Výška systému
1,20 m

Délka prvku
6,00 m

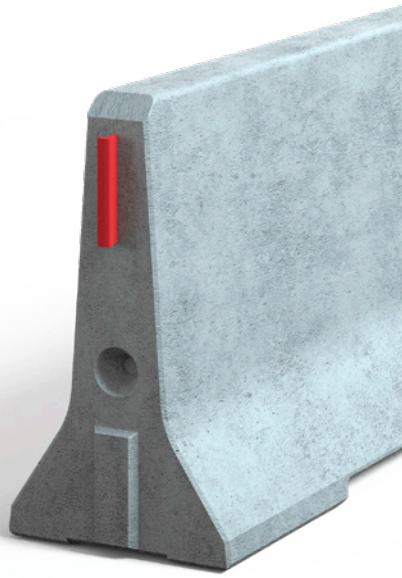

SÉRIE DB 120 SORTIMENT

Typ	Provozní vlastnosti	Způsob instalace
DB 120S	H4b | W5 | B	umístění na povrch
DB 120S-A	H4b | W2 | B	ukotvení do betonu

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

SÉRIE DB 120
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO MODERNÍ SILNIČNÍ SÍŤ

Vhodný pro střední dělicí pás, okraj vozovky, body křížení a mosty.

Série DB 120 je součástí celostní koncepce pasivní bezpečnosti dopravy vyvinutého společností DELTABLOC®. Systém, navržený a testovaný z hlediska maximálně všestranného použití, lze instalovat mnoha různými způsoby. Pomocí přechodových dílů SafeLink® jej lze bez problémů připojit k sérii DB 80 či EP 80, svodidlům STEELBLOC® a mnoha dalším systémům dodávaným třetími stranami.

JEDNODUCHÝ DĚLICÍ PÁS

Všechny systémy DB 120 lze použít oboustranně

PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION

MOSTY

DB 120S-A je navržen specificky pro mosty

OCHRANA PŘEKÁŽEK

DB 120S-A má pracovní šířku W2

BODY KŘÍŽENÍ PŘI ÚDRŽBĚ

DB 120S lze snadno odstranit a znovu instalovat

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

DB 120S Nouzová uzávěra SafeGate
DB 120S Základ pro lehký stožár
DB 120S Dilatační sada
DB 120S Rozvětvovací sada

DB 120S-A
miluje mosty

Kompromisy nemají na dálničním mostě místo – H4b W2 B.

Systém DB 120S-A prokázal svou bezpečnost na zkušební lavici, a to s vyznamenáním. Zábrana super malých rozměrů bez uvolněných částí či úlomků.

... a montéři kvitují minimální množství upevňovacích prvků.



	Ochrana
	oboustranný
4 × kotvy	oboustranný

NOVÁ SÉRIE DB 120
CHRÁNÍ POMOCÍ STAVEBNICOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

Celostní koncepce bezpečnosti
pro moderní ochranu pracovní zóny.

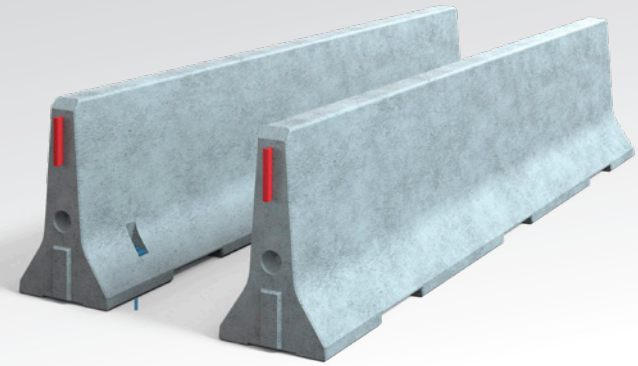

KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC CZ O.Z.
DELTABLOC DEUTSCHLAND GMBH
Palác Chicago, Národní 58 / 32
110 00 Praha 1
Česká republika
office@deltabloc.cz
+49 9181 265558 0
deltabloc.com

V3 © 06 / 2022 DELTABLOC International GmbH. Veškeré informace se poskytují bez záruky.
Neneseme odpovědnost za (tiskové) chyby.