


SÉRIE SB

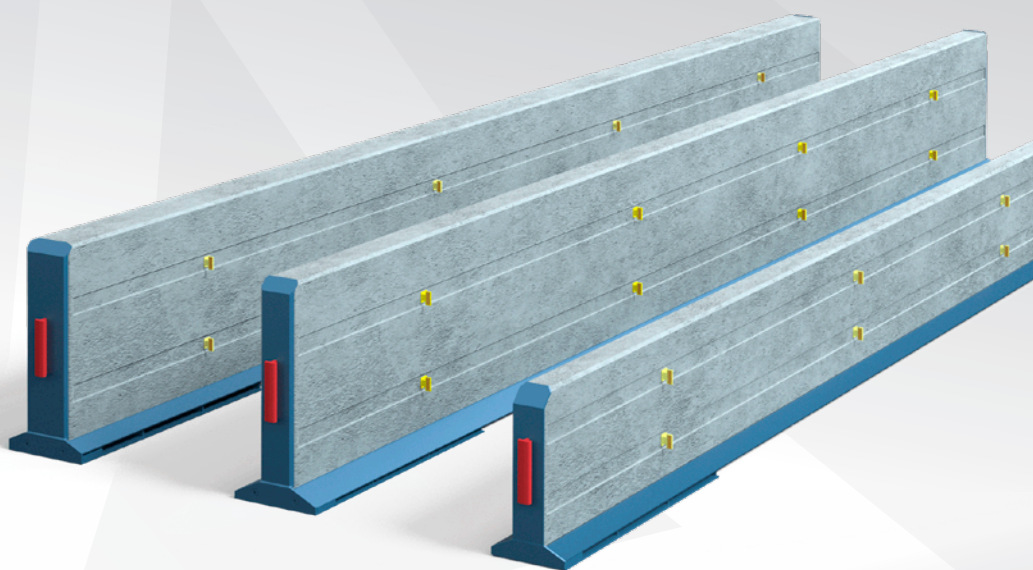

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

Ultralehká, supertenká a superrychlá

SÉRIE SB **MOBILNÍ SVODIDLA PRO PRACOVNÍ ZÓNY**

PROTECTING LIVES IS OUR MOTIVATION

Vyvinuta pro veškeré aplikace v okolí pracovních zón pro úroveň zadržení až H1.


SÉRIE SB **ULTRALEHKÁ, SUPERTENKÁ A** **SUPERRYCHLÁ**

Zažijte novou úroveň rychlosti instalace a přizpůsobivosti veškerých svodidel v okolí pracovních zón.

Od moderního mobilního svodidla pro pracovní zóny se očekává efektivní přeprava a rychlá instalace – a náležité pracovní charakteristiky jsou povinností. Pro splnění těchto požadavků společnost DELTABLOC® vyvinula ultralehkou, supertenkou a superrychlou sérii SB.

Povrchově montované či upevněné k
podkladu pro všechny aplikace

**Odděluje provoz a zjednodušuje
ochranu pracovní zóny**

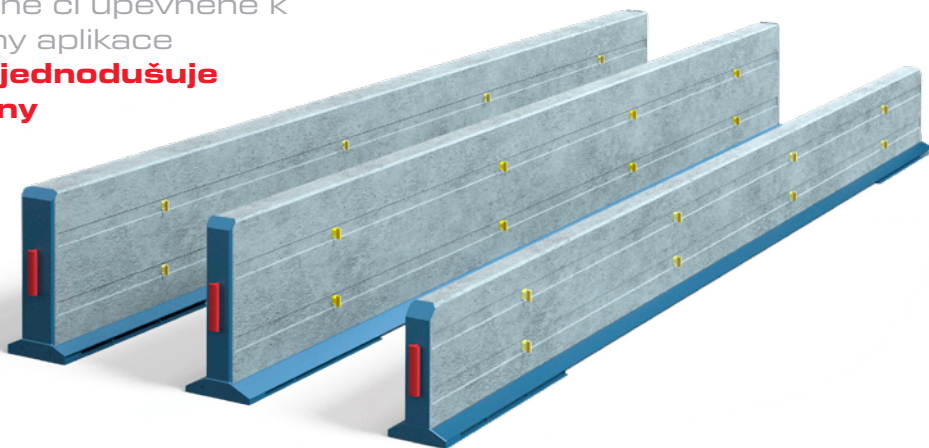

DELTABLOC®

PLNĚ OTESTOVÁNO

- ▶ EN 1317 CE certifikováno a testováno
- ▶ T1 / T3 / N2 / H1

ULTRALEHKÉ

- ▶ Pouze 125 kg / m pro T1 – H1
- ▶ Pouze 288 kg / m pro H1 W4 a T3 W1
- ▶ Díky extrémně velké styčné ploše je produkt velmi šetrný k podložce. Tlak na podložku < 16 kg / dm²

SUPERTENKÉ

- ▶ Šířka základu vždy < 30 cm
- ▶ Minimální vychýlení při nárazu
- ▶ Zužuje pracovní zónu

SUPERRYCHLÉ

- ▶ Větší množství zábran přepravovaných na jednom vozidle
- ▶ Instalace „slip & lock“ (zasunout a zajistit) bez volných dílů



**POVRCHOVĚ
MONTOVANÉ**

CHARAKTERISTIKY

Povrchově montované

T1 | W1 | A
T3 | W1 / 2 | A
N2 | W4 / 5 | B
H1 | W4 | B

SB 50


Šířka / Výška / Délka
0,24 / 0,50 / 6,00 m

SB 70

Šířka / Výška / Délka
0,30 / 0,70 / 6,00 m

SB 70B

Šířka / Výška / Délka
0,30 / 0,70 / 6,00 m

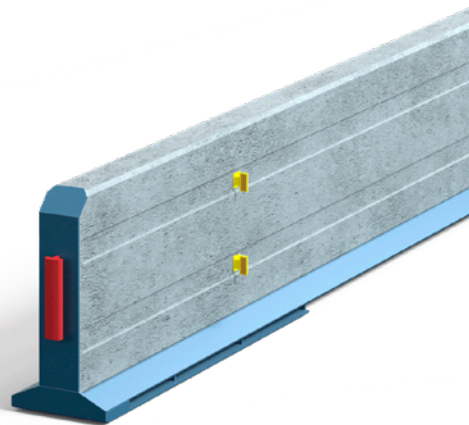

SÉRIE SB SORTIMENT

Typ	Provozní vlastnosti	Způsob instalace
SB 50	T1 W1 A	povrchově montované
	T3 W2 A	povrchově montované
	N2 W5 A	povrchově montované
SB 70	T3 W1 A	povrchově montované
	N2 W4 B	povrchově montované
	H1 W4 B	povrchově montované
SB 70B	T1 W1 A	povrchově montované
	T3 W1 A	povrchově montované
	H1 W4 B	povrchově montované



DELATABLOC®
SAFETY BARRIERS

SÉRIE SB **LZE POUŽÍT PRO VEŠKERÉ APLIKACE** **V OKOLÍ PRACOVNÍCH ZÓN**

Vhodná pro oddělení, protisměr, přiblížení a oddálení.

Série SB je součástí celostní koncepce pasivní bezpečnosti dopravy vyvinuté společností DELATABLOC®. Každý systém, navržený a testovaný pro maximální flexibilitu, má mnoho různých použití. Systém SB 70 lze volitelně upevnit k asfaltu a tím podstatně snížit pracovní šířku. Pomocí přechodových dílů SafeLink® lze veškeré zábrany bez problémů připojit k ostatním typům zábran.

TŘÍDA T1 A T3

SB 50 – pro nejúspornější
oddělení protisměrné dopravy

TŘÍDA N2


Povrchově montovaná SB 70
poskytuje ochranu W4

TŘÍDA H1

Povrchově montovaná SB 70B
poskytuje ochranu W4

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

SB Dilatační sada
SB Konektory protinárazového polštáře
Přechodové díly SafeLink®

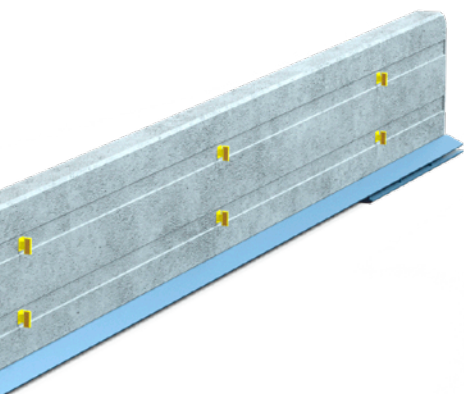

Ochrana


oboustranný
oboustranný
oboustranný
oboustranný
oboustranný
oboustranný
oboustranný
oboustranný

RUŠNÉ SILNICE **milují Série SB**

Pomocí SUPERTENKÉ a SUPERRYCHLÉ série SB zachováte
plynulost dopravy.


Nyní můžete vytvořit ještě užší pracovní zóny,
zejména na rušných silnicích. Malá pracovní
šířka ponechává více místa toku dopravy,
anebo rozšíří pracovní zóny pro urychlení
stavebních prací.

Navržené pro mimořádnou bezpečnost.

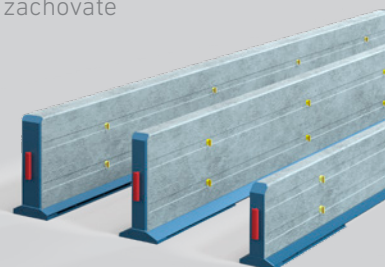

ULTRALEHKÁ SÉRIE SB **CHRÁNÍ POMOCÍ STAVEBNICOVÉ** **BEZPEČNOSTI**

Celostní bezpečnostní přístup
pro špičkovou ochranu pracovní zóny.

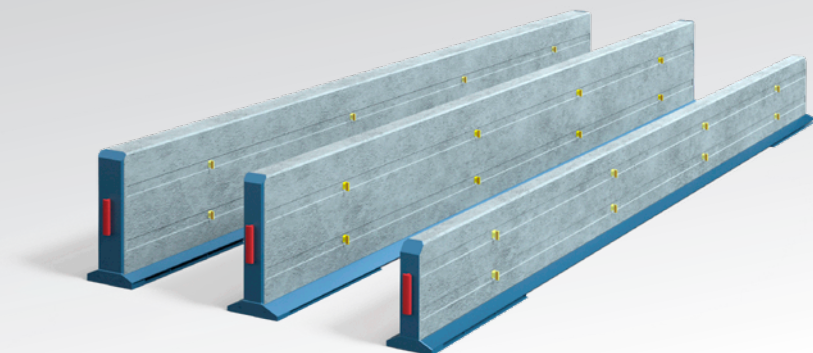

KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC CZ O.Z.
DELTABLOC DEUTSCHLAND GMBH
Palác Chicago, Národní 58 / 32
110 00 Praha 1
Česká republika
office@deltabloc.cz
+49 9181 265558 0
deltabloc.com

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY